



Diamantes Ponta Única - Naturais e Lapidados

Ferramentas projetadas para a dressagem de Rebolos abrasivos convencionais e cerâmicos, com o objetivo de acondicionar suas faces de trabalho:

- Tornando-as mais abertas ou fechadas, alterando-lhes a ação de corte e removendo-lhes os grãos abrasivos gastos ou materiais que ficam encruados no processo de retificação.

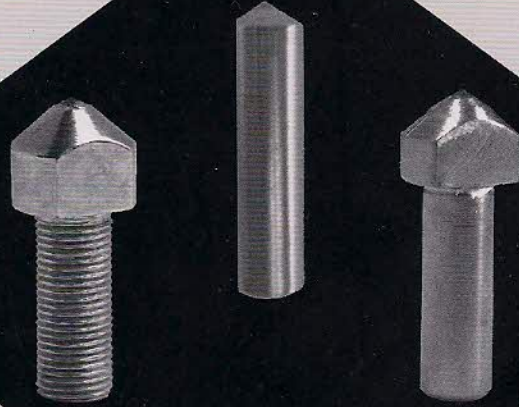


Natura CT

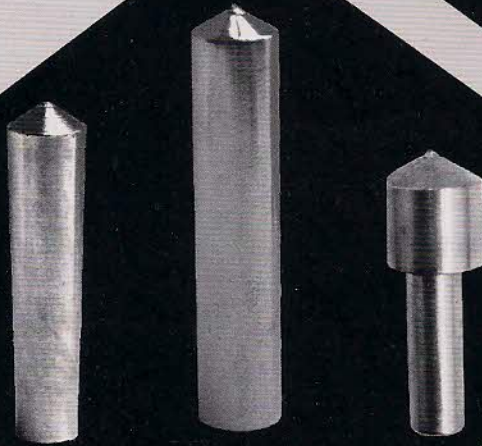

Natura

- Tornando-as concêntricas com o eixo de rotação e conferindo-lhes um perfil específico.

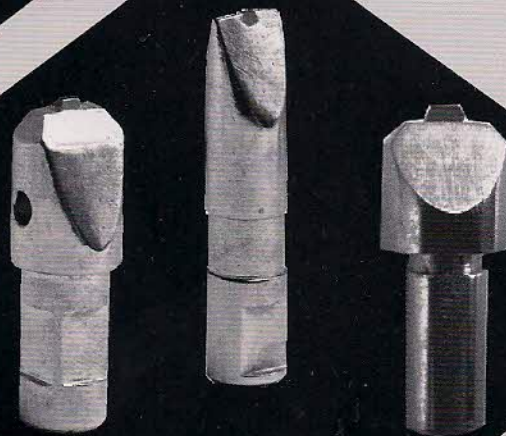

Lapidado

TECNOLOGIA

QUALIDADE

CONSISTÊNCIA

Sistema de Gestão
de Qualidade
ISO 9001



CHRISTENSEN RODER

APLICAÇÃO DE DRESSAGEM :																																			
	Normal Plana ou Cônica Transversal	de Precisão Plana ou de Perfis Abertos	de Precisão de Perfis Complexos e Precisos																																
	NATURA	NATURA CT	LAPIDADO																																
SUPORTE CÔNICO	<p>M1</p>	<p>CTJ</p> <p>CTMO</p>	<p>SHAUDT</p>																																
SUPORTE ROSQUEADO	<p>BD</p>	<p>CTR Nc1000</p> <p>CTR8</p>	<p>FORTUNA</p>																																
SUPORTE CILÍNDRICO COM CABEÇA	<p>N5</p>	<p>CTB</p>	<p>MSO</p>																																
SUPORTE CILÍNDRICO	<p>C7</p>	<p>CTD</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6.35</td><td>20</td></tr> <tr><td>7.93</td><td>30</td></tr> <tr><td>8.00</td><td>30</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>35</td></tr> <tr><td>9.52</td><td>35</td></tr> <tr><td>11.00</td><td>40</td></tr> <tr><td>11.11</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	D	L	6.35	20	7.93	30	8.00	30	10.00	35	9.52	35	11.00	40	11.11	40	<p>DIAFORM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A°</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30°</td><td>.125</td></tr> <tr><td>40°</td><td>.125</td></tr> <tr><td>40°</td><td>.250</td></tr> <tr><td>40°</td><td>.500</td></tr> <tr><td>60°</td><td>.125</td></tr> <tr><td>60°</td><td>.250</td></tr> <tr><td>60°</td><td>.500</td></tr> </tbody> </table>	A°	R	30°	.125	40°	.125	40°	.250	40°	.500	60°	.125	60°	.250	60°	.500
D	L																																		
6.35	20																																		
7.93	30																																		
8.00	30																																		
10.00	35																																		
9.52	35																																		
11.00	40																																		
11.11	40																																		
A°	R																																		
30°	.125																																		
40°	.125																																		
40°	.250																																		
40°	.500																																		
60°	.125																																		
60°	.250																																		
60°	.500																																		

Sistema de Gestão da Qualidade
ISO 9001



CHRISTENSEN RODER Produtos Diamantados Ltda

Av. Dr. Gentil de Moura, 546 04278-000 São Paulo - SP Brasil

Pabx: (0xx11) 5069-5900 Fax: (0xx11) 5063-0158

www.roder.com.br / televendas@roder.com.br

BELO HORIZONTE - MG
Tel: (0xx31) 3226-5262
Fax: (0xx31) 3222-7212
rodermg@roder.com.br

PORTO ALEGRE - RS
Tel: (0xx51) 3342-9349
Fax: (0xx51) 3325-6252
roderrs@roder.com.br

BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel: (5411) 4727-0792
Fax: (5411) 4727-0778
ventas@christensen-roder.com.ar